

<b>INTERVENTO</b>	<b>24</b>	<b>2018</b>
-------------------	-----------	-------------

Comune ove si prevede l'intervento	<b>Levone</b>
Sottobacino idrografico di riferimento	<b>T. Levona</b>
ATO 3 Tipologia intervento - (codice Delibera n. 665/2017 art. 2, c. 3)	7
Tipologia affidamento	appaltabile

<b>Totale intervento</b>	<b>€ 14'950.00</b>
<b>Priorità</b>	<b>1</b>

Tipologia intervento Deliberazione ATO3 n. 665/2017 (descrizione)	7) Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali).
---	--

Descrizione delle criticità e/o del dissesto con proposte di intervento rapportate alla tipologia sopra indicata	Strada sterrata che parte dalla Frazione Macchia e arriva a Santa Rita.
--	---

Descrizione intervento previsto	L'intervento consiste nella sistemazione del sedime stradale tramite spianamento con pala meccanica e stendimento di misto granulare. È prevista inoltre la manutenzione, l'implementazione delle canalette trasversali e la sistemazione degli attraversamenti dei rii minori.
---------------------------------	---

Valutazione effetti sull'ambiente post intervento	Transito in sicurezza su viabilità secondaria
---	---


COMPUTO METRICO					
CODICE E.P.	VOCE DI E.P.	PREZZO	U.M.	QUANTIT A'	IMPORTO
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	49.27	h	24	€ 1'182.48
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	31.88	h	80.00	€ 2'550.40
18.A75.A40.005	Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di larice o castagno, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40 x 25 e saranno costituite da tavole chiodate e graffate di spessore non inferiore a 3,5 cm; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di pozzetti prefabbricati di raccordo tra le canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere	41.84	m	80	€ 3'347.20
01.P03.B20.005	Misto frantumato (stabilizzato)	23.24	m <sup>3</sup>	100.00	€ 2'324.00
18.A94.A55	Manutenzione di sentieri e mulattiere consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede varia e nella ripulitura dei lati per una larghezza di circa 1.5 m, compresa la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere	1.27	m	1100	€ 1'397.00
28.A10.D05	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.	5.32	cad	5	€ 26.60
28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera.	0.35	m	350	€ 122.50
28.A10.D10.010	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1	12.98	cad	3	€ 38.94
28.A10.D15.005	GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	11.73	cad	5	€ 58.65
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,	10.84	cad	2	€ 21.68
28.A20.F25.005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO	13.54	cad	2	€ 27.08

<b>TOTALE</b>	<b>€ 11'096.53</b>
---------------	--------------------

DI CUI ONERI:	
VOCE	IMPORTO
a) Oneri per la sicurezza	€ 295,45
b) Manodopera	€ 6'111,56

QUADRO ECONOMICO	
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 11'096,53</b>
DI CUI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 295,45
I.V.A.SUL TOTALE LAVORI (22%)	€ 2'441,24
<b>TOTALE 1</b>	<b>€ 13'537,77</b>
2%	€ 221,93
ARROTONDAMENTI	€ 1'190,30
<b>TOTALE 2</b>	<b>€ 1'412,23</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 14'950,00</b>

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

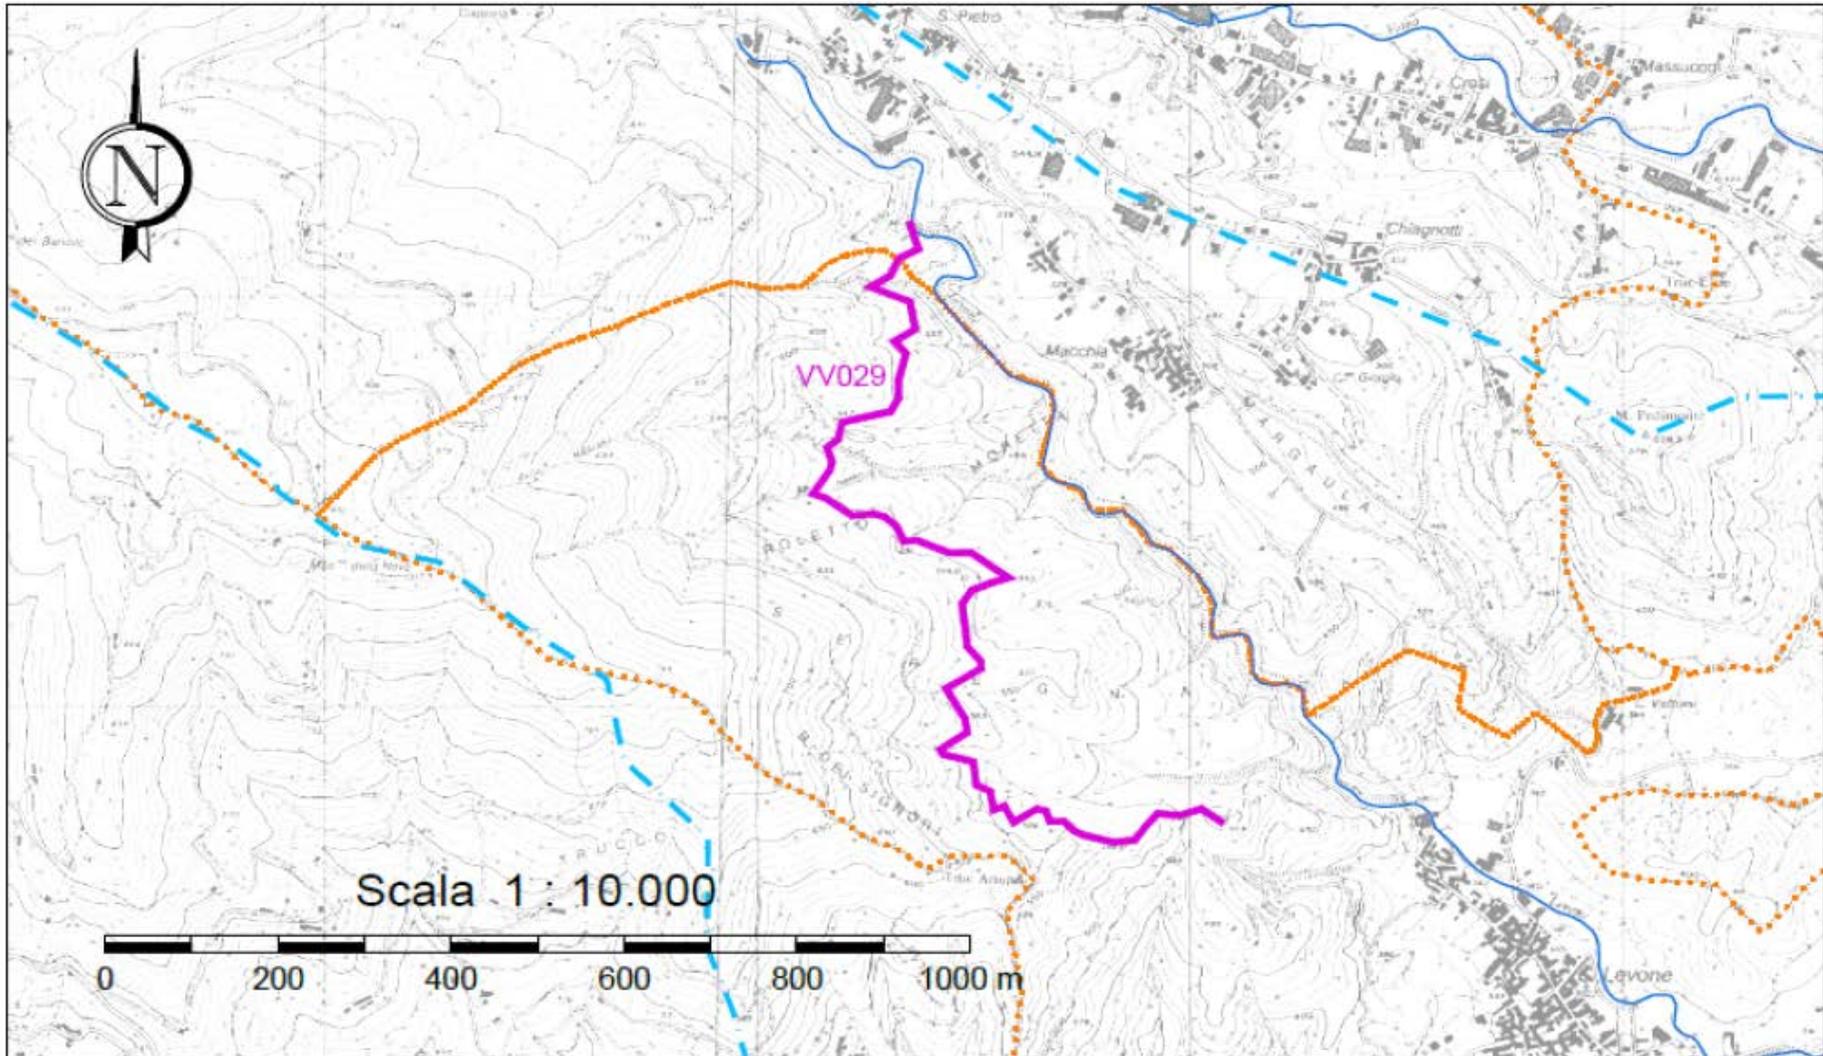



**INTERVENTO**

**25**

**2018**

Comune ove si prevede l'intervento	<b>Levone</b>
Sottobacino idrografico di riferimento	<b>T. Levona</b>
ATO 3 Tipologia intervento - (codice Delibera n. 665/2017 art. 2, c. 3)	7
Tipologia affidamento	appaltabile

<b>Totale intervento</b>	<b>€ 12'750.00</b>
<b>Priorità</b>	<b>1</b>

Tipologia intervento Deliberazione ATO3 n. 665/2017 (descrizione)	7) Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali).
---	--

Descrizione delle criticità e/o del dissesto con proposte di intervento rapportate alla tipologia sopra indicata	Antica strada sterrata che collega il concentrico di Levone, con partenza in via Fornaci, alla chiesetta di Santa Rita. L'antica mulattiera risulta attualmente in disuso, invasa dalla vegetazione infestante e soggetta a piccoli franamenti.
--	---

Descrizione intervento previsto	L'intervento consiste nel ripristino della stessa tramite il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva e del taglio delle principali piante infestanti sull'intera tratta, l'installazione di canalette trasversali per lo scolo delle acque meteoriche, la messa in sicurezza dei piccoli franamenti mediante disgaggio del materiale instabile e limitati interventi di ingegneria naturalistica quali palizzate in legno. È prevista inoltre la sistemazione del sedime del sentiero tramite lo stendimento di misto granulare e l'installazione di alcuni gradini legno nelle zone più pendenti. Nei bienni successivi sono previsti piccoli interventi manutentivi e la pulizia dalla vegetazione arborea ed arbustiva per una larghezza di circa 5 metri a cavallo della mulattiera.
---------------------------------	--

Valutazione effetti sull'ambiente post intervento	Transito in sicurezza su viabilità secondaria
---	---

COMPUTO METRICO					
CODICE E.P.	VOCE DI E.P.	PREZZO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	49.27	h	24	€ 1'182.48
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	31.88	h	80.00	€ 2'550.40
18.A75.A40.005	Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di larice o castagno, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40 x 25 e saranno costituite da tavole chiodate e graffate di spessore non inferiore a 3,5 cm; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di pozzetti prefabbricati di raccordo tra le canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere	41.84	m	20	€ 836.80
01.P03.B20.005	Misto frantumato (stabilizzato)	23.24	m <sup>3</sup>	50.00	€ 1'162.00
18.A94.A55	Manutenzione di sentieri e mulattiere consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede varia e nella ripulitura dei lati per una larghezza di circa 1.5 m, compresa la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere	1.27	m	100	€ 127.00
18.A65.A45.005	Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.	26.90	cad	30.00	€ 807.00
18.A65.A20.005	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce). con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta.	0.7	m <sup>2</sup>	100	€ 70.00
18.A05.A10.005	Esecuzione di disaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori, anche in parete, comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori. Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m <sup>2</sup> di superficie effettivamente disaggiata	4.88	m <sup>2</sup>	50.00	€ 244.00
18.A80.A05.005	Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) consistente nella costruzione di un'opera controterra costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia di diametro minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per almeno 1 m di profondità e con una densità di n. 3/ml; la struttura sarà corredata dall'inserimento, da eseguirsi durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto (diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 - 30 al ml e successiva messa a dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo	44.53	m	50.00	€ 2'226.50


COMPUTO METRICO					
CODICE E.P.	VOCE DI E.P.	PREZZO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO
28.A10.D05	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.	5.32	cad	3	€ 15.96
28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera.	0.35	m	250	€ 87.50
28.A10.D10.010	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1	12.98	cad	4	€ 51.92
28.A10.D15.005	GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	11.73	cad	5	€ 58.65
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,	10.84	cad	2	€ 21.68
28.A20.F25.005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO	13.54	cad	2	€ 27.08

<b>TOTALE</b>	<b>€ 9'468.97</b>
---------------	-------------------


DI CUI ONERI:	
VOCE	IMPORTO
a) Oneri per la sicurezza	€ 262.79
b) Manodopera	€ 5'922.68

QUADRO ECONOMICO	
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 9'468.97</b>
DI CUI NON SOGGETTI A RIBASSO I.V.A.SUL TOTALE LAVORI (22%)	€ 262.79
<b>TOTALE 1</b>	<b>€ 11'552.14</b>
2% ARROTONDAMENTI	€ 189.38
<b>TOTALE 2</b>	<b>€ 1'197.86</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 12'750.00</b>

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

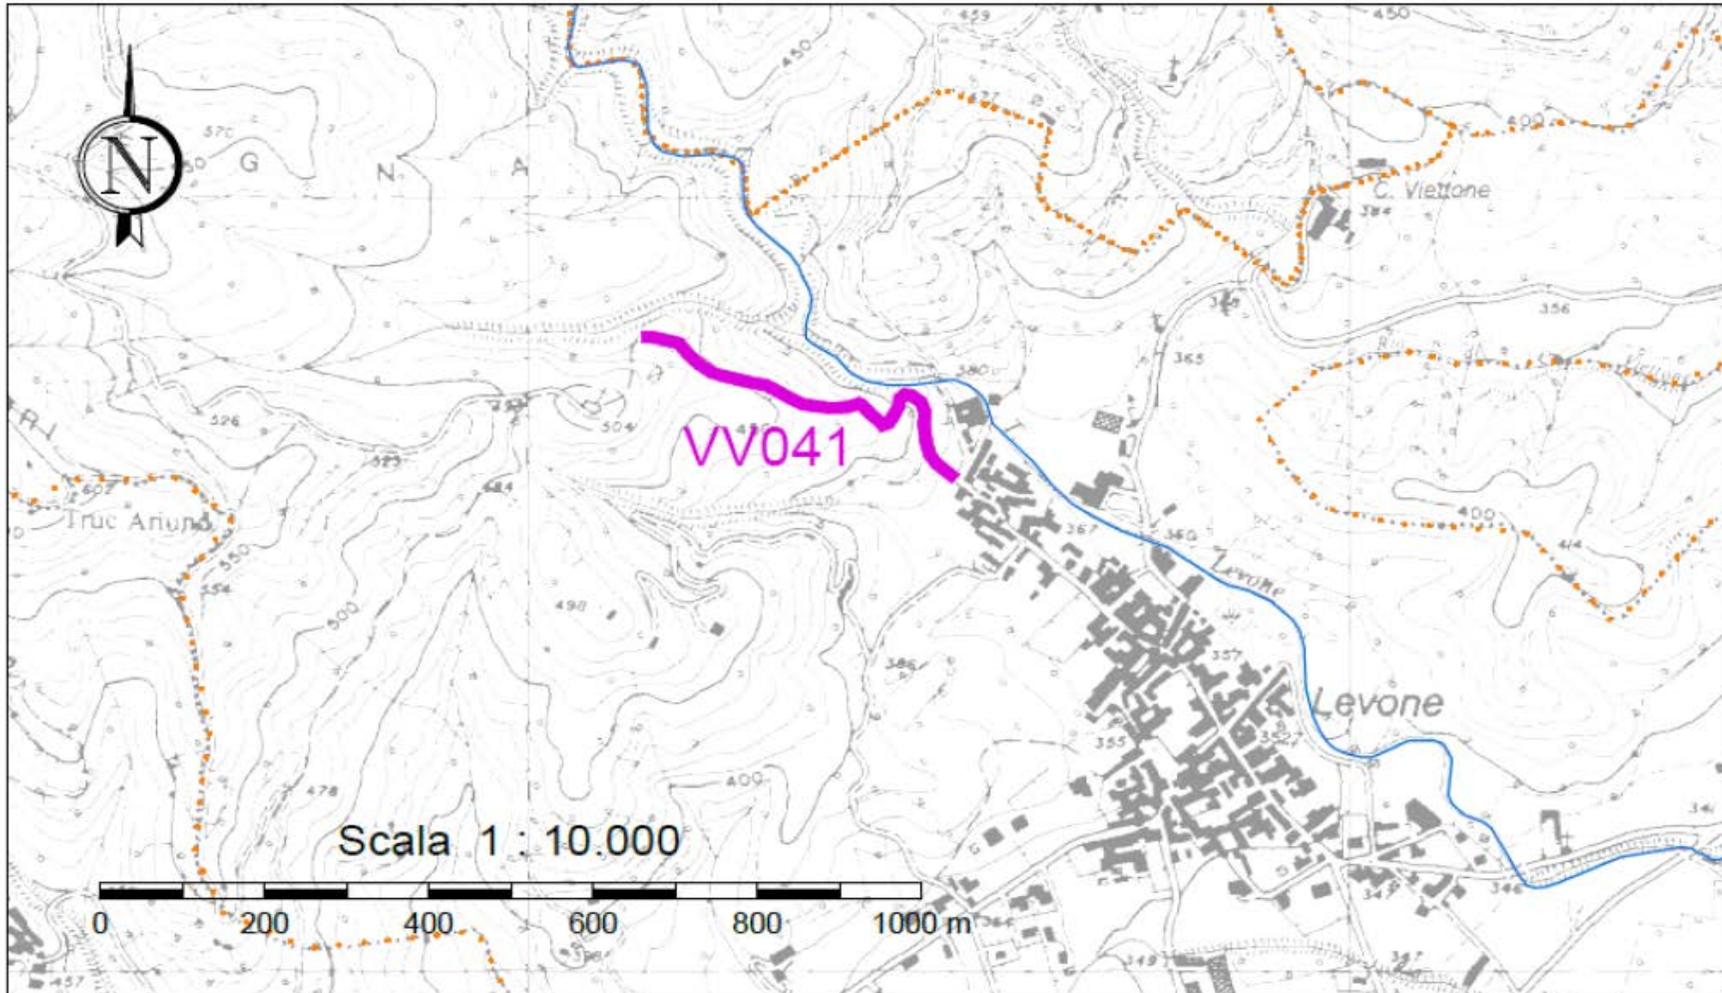



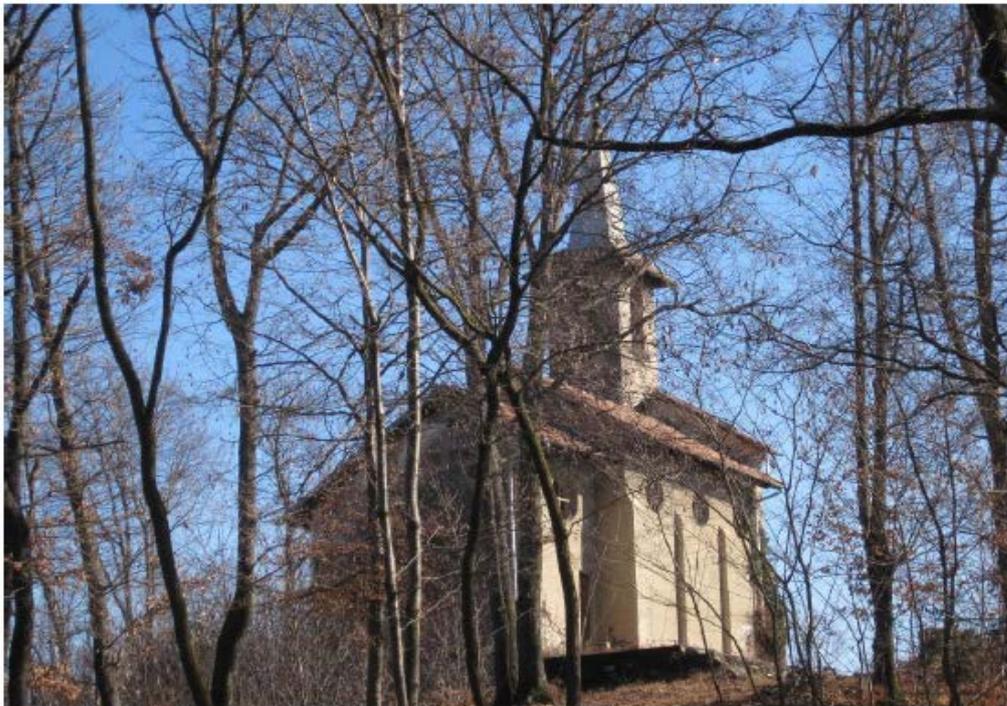

**INTERVENTO**

**26**

**2018**

Comune ove si prevede l'intervento	<b>Levone</b>
Sottobacino idrografico di riferimento	<b>T. Levona</b>
ATO 3 Tipologia intervento - (codice Delibera n. 665/2017 art. 2, c. 3)	<i>13e</i>
Tipologia affidamento	appaltabile

<b>Totale intervento</b>	<b>€ 2'600.00</b>
<b>Priorità</b>	<b>1</b>

Tipologia intervento Deliberazione  
ATO3 n. 665/2017 (descrizione)

Descrizione delle criticità e/o del dissesto con proposte di intervento rapportate alla tipologia sopra indicata	La Strada sterrata in località Fornaci funzionale all'accesso della sorgente idropotabile presente nella ex galleria mineraria necessita di manutenzione
--	--

Descrizione intervento previsto	L'intervento consiste nella sistemazione del sedime stradale tramite lo stendimento di misto granulare. È prevista inoltre la manutenzione, l'implementazione delle canalette trasversali e la regimazione delle acque nella galleria necessaria all'accesso alla sorgente.
---------------------------------	---

Valutazione effetti sull'ambiente post intervento	Transito in sicurezza su viabilità secondaria
---	---


COMPUTO METRICO					
CODICE E.P.	VOCE DI E.P.	PREZZO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	49.27	h	8	€ 394.16
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	31.88	h	20.00	€ 637.60
18.A75.A40.005	Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di larice o castagno, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40 x 25 e saranno costituite da tavole chiodate e graffate di spessore non inferiore a 3,5 cm; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di nozzetti prefabbricati di raccordo tra le canalette trasversali e le canalette	41.84	m	12	€ 502.08
01.P03.B20.005	Misto frantumato (stabilizzato)	23.24	m <sup>3</sup>	8.00	€ 185.92
18.A94.A55	Manutenzione di sentieri e mulattiere consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede varia e nella ripulitura dei lati per una larghezza di circa 1. 5 m, compresa la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere	1.27	m	50	€ 63.50
28.A10.D05	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.	5.32	cad	3	€ 15.96
28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera.	0.35	m	100	€ 35.00
28.A10.D10.010	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1	12.98	cad	3	€ 38.94
28.A10.D15.005	GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	11.73	cad	3	€ 35.19
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,	10.84	cad	1	€ 10.84
28.A20.F25.005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO	13.54	cad	1	€ 13.54

<b>TOTALE</b>	<b>€ 1'932.73</b>
---------------	-------------------

DI CUI ONERI:	
VOCE	IMPORTO
a) Oneri per la sicurezza	€ 149.47
b) Manodopera	€ 1'255.38

QUADRO ECONOMICO BIENNALE	
IMPORTO LAVORI	€ 1'932.73
DI CUI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 149.47
I.V.A.SUL TOTALE LAVORI (22%)	€ 425.20
<b>TOTALE 1</b>	<b>€ 2'357.93</b>
2%	€ 38.65
ARROTONDAMENTI	€ 203.41
<b>TOTALE 2</b>	<b>€ 242.06</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 2'600.00</b>

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

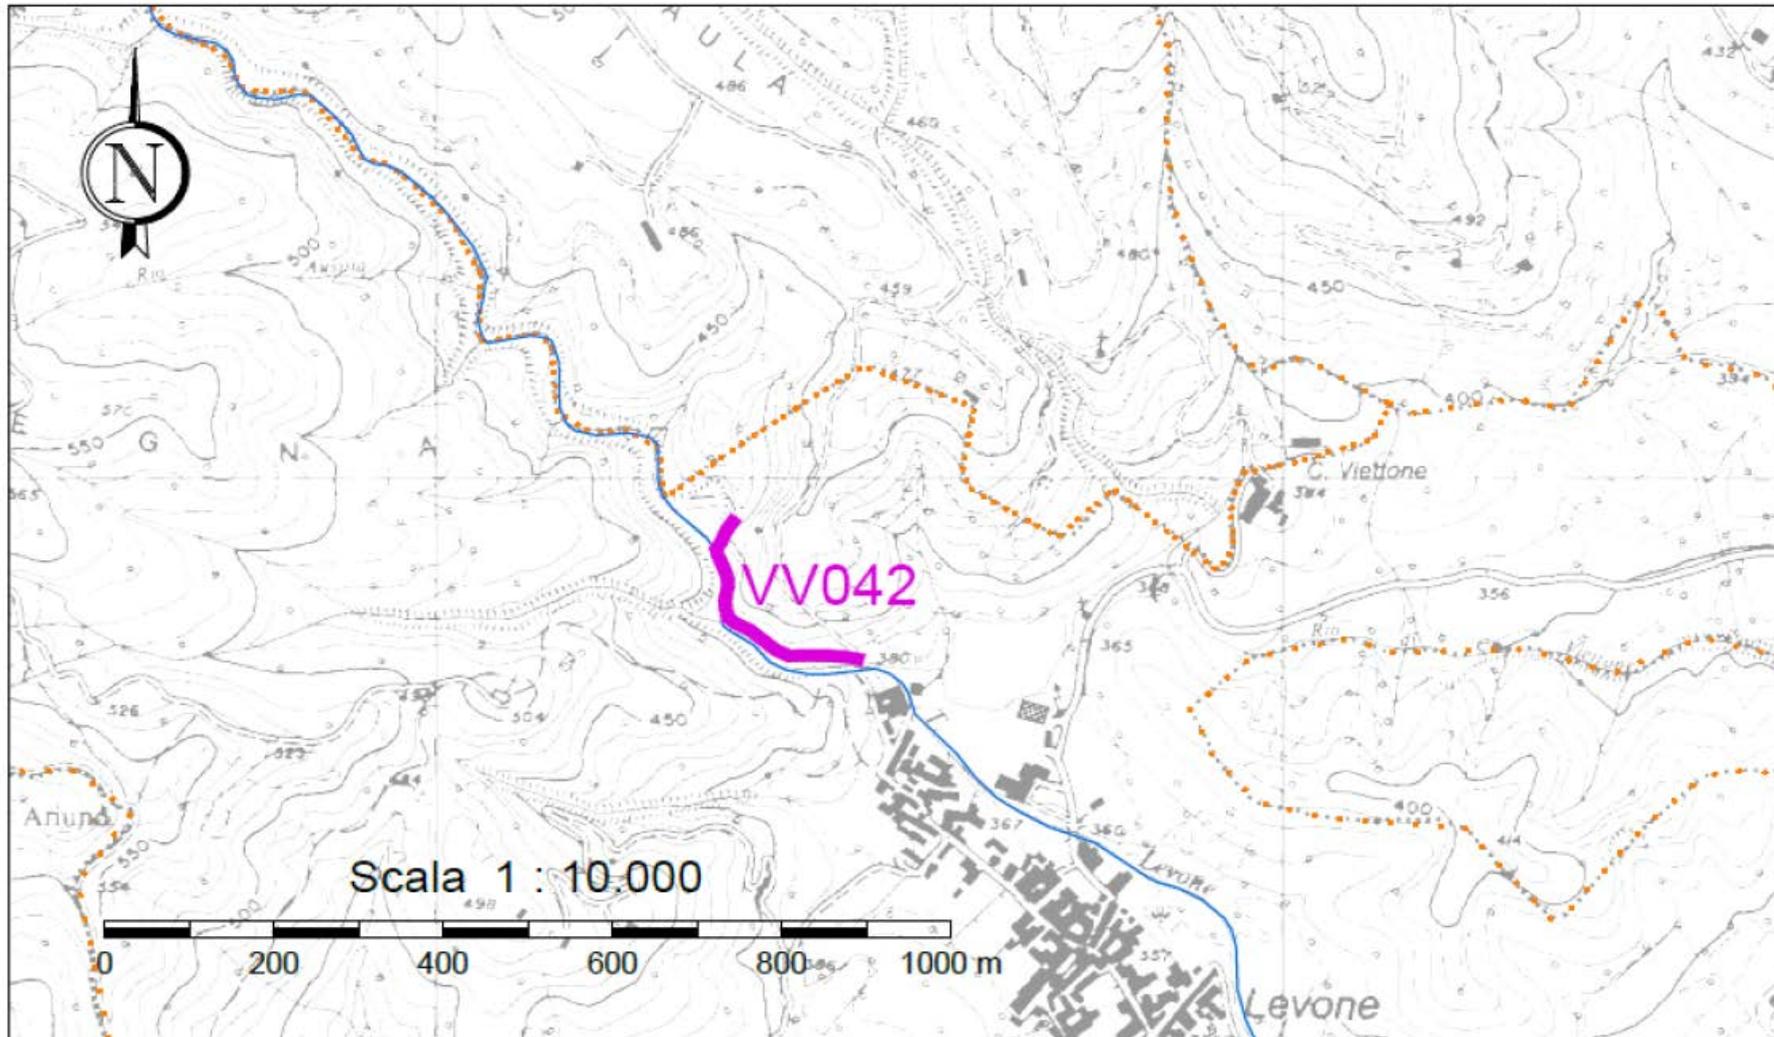





**INTERVENTO**

**27**

**2018**

Comune ove si prevede l'intervento	<b>Levone</b>
Sottobacino idrografico di riferimento	<b>T. Levona</b>
ATO 3 Tipologia intervento - (codice Delibera n. 665/2017 art. 2, c. 3)	<i>13e</i>
Tipologia affidamento	appaltabile

<b>Totale intervento</b>	<b>€ 9'000.00</b>
<b>Priorità</b>	<b>1</b>

Tipologia intervento Deliberazione ATO3 n. 665/2017 (descrizione)	13e) Interventi di manutenzione mirati alla salvaguardia della stabilità e funzionalità dei tracciati di piste/strade e sistema viario minore utilizzati per accesso preferenziale alle opere del servizio idrico integrato.
---	--

Descrizione delle criticità e/o del dissesto con proposte di intervento rapportate alla tipologia sopra indicata	La strada sterrata da Via della Libertà a Santa Rita funzionale all'accesso della vasca idropotabile necessita di manutenzione.
--	---

Descrizione intervento previsto	L'intervento consiste nella sistemazione del sedime stradale tramite spianamento con pala meccanica e stendimento di misto granulare. È prevista inoltre la manutenzione e l'implementazione delle canalette trasversali.
---------------------------------	---

Valutazione effetti sull'ambiente post intervento	Transito in sicurezza su viabilità secondaria
---	---

COMPUTO METRICO					
CODICE E.P.	VOCE DI E.P.	PREZZO	U.M.	QUANTIT A'	IMPORTO
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	49.27	h	20	€ 985.40
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	31.88	h	64.00	€ 2'040.32
18.A75.A40.005	Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di larice o castagno, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40 x 25 e saranno costituite da tavole chiodate e graffate di spessore non inferiore a 3,5 cm; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di pozzetti prefabbricati di raccordo tra le canalette trasversali e le canalette longitudinali; compreso ogni altro onere	41.84	m	40	€ 1'673.60
01.P03.B20.005	Misto frantumato (stabilizzato)	23.24	m <sup>3</sup>	50.00	€ 1'162.00
18.A94.A55	Manutenzione di sentieri e mulattiere consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede varia e nella ripulitura dei lati per una larghezza di circa 1. 5 m, compresa la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere	1.27	m	500	€ 635.00
28.A10.D05	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.	5.32	cad	3	€ 15.96
28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera.	0.35	m	200	€ 70.00
28.A10.D10.010	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1	12.98	cad	3	€ 38.94
28.A10.D15.005	GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	11.73	cad	3	€ 35.19
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,	10.84	cad	1	€ 10.84
28.A20.F25.005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO	13.54	cad	1	€ 13.54

<b>TOTALE</b>	<b>€ 6'680.79</b>
---------------	-------------------

DI CUI ONERI:	
VOCE	IMPORTO
a) Oneri per la sicurezza	€ 184.47
b) Manodopera	€ 4'073.93

QUADRO ECONOMICO	
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 6'680.79</b>
DI CUI NON SOGGETTI A RIBASSO I.V.A.SUL TOTALE LAVORI (22%)	€ 184.47
<b>TOTALE 1</b>	<b>€ 8'150.56</b>
SPESE TECNICHE (10% TOTALE)	€ 133.62
ARROTONDAMENTI	€ 715.82
<b>TOTALE 2</b>	<b>€ 849.44</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 9'000.00</b>

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

