

INTERVENTO

54

2018

Comune ove si prevede l'intervento	Pratiglione
Sottobacino idrografico di riferimento	T. Viana
ATO 3 Tipologia intervento - (codice Delibera n. 665/2017 art. 2, c. 3)	7
Tipologia affidamento	appaltabile

Totale intervento	€ 1'180.00
Priorità	1

Tipologia intervento Deliberazione ATO3 n. 665/2017 (descrizione)	7) Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali).
---	--

Descrizione delle criticità e/o del dissesto con proposte di intervento rapportate alla tipologia sopra indicata	Strada asfaltata che dall'abitato di Pratiglione conduce a frazione Carella.
--	--

Descrizione intervento previsto	L'intervento consiste nella manutenzione della canaletta longitudinale per un tratto di circa 700 metri e nella pulizia dei tombini da eseguirsi a mano.
---------------------------------	--

Valutazione effetti sull'ambiente post intervento	Miglioramento condizioni di deflusso e riduzione del rischio di esondazioni
---	---


COMPUTO METRICO					
CODICE E.P.	VOCE DI E.P.	PREZZO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	31.88	h	12.00	€ 382.56
18.A94.A55	Manutenzione di sentieri e mulattiere consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede varia e nella ripulitura dei lati per una larghezza di circa 1. 5 m, compresa la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere	1.27	m	200	€ 254.00
25.P03.A15.005	Noleggio di trattore gommato fino ad HP 100	38.52	h	4	€ 154.08
28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico, misurato a metro lineare posto in opera.	0.35	m	100	€ 35.00
28.A10.D15.005	GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	11.73	cad	2	€ 23.46
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,	10.84	cad	1	€ 10.84
28.A20.F25.005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO	13.54	cad	1	€ 13.54

TOTALE	€ 873.48
---------------	-----------------

DI CUI ONERI	
VOCE	IMPORTO
a) Oneri per la sicurezza	€ 82.84
b) Manodopera	€ 509.56

QUADRO ECONOMICO	
IMPORTO LAVORI	€ 873.48
DI CUI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 82.84
I.V.A.SUL TOTALE LAVORI (22%)	€ 192.17
TOTALE 1	€ 1'065.65
2%	€ 17.47
ARROTONDAMENTI	€ 96.88
TOTALE 2	€ 114.35
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1'180.00

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

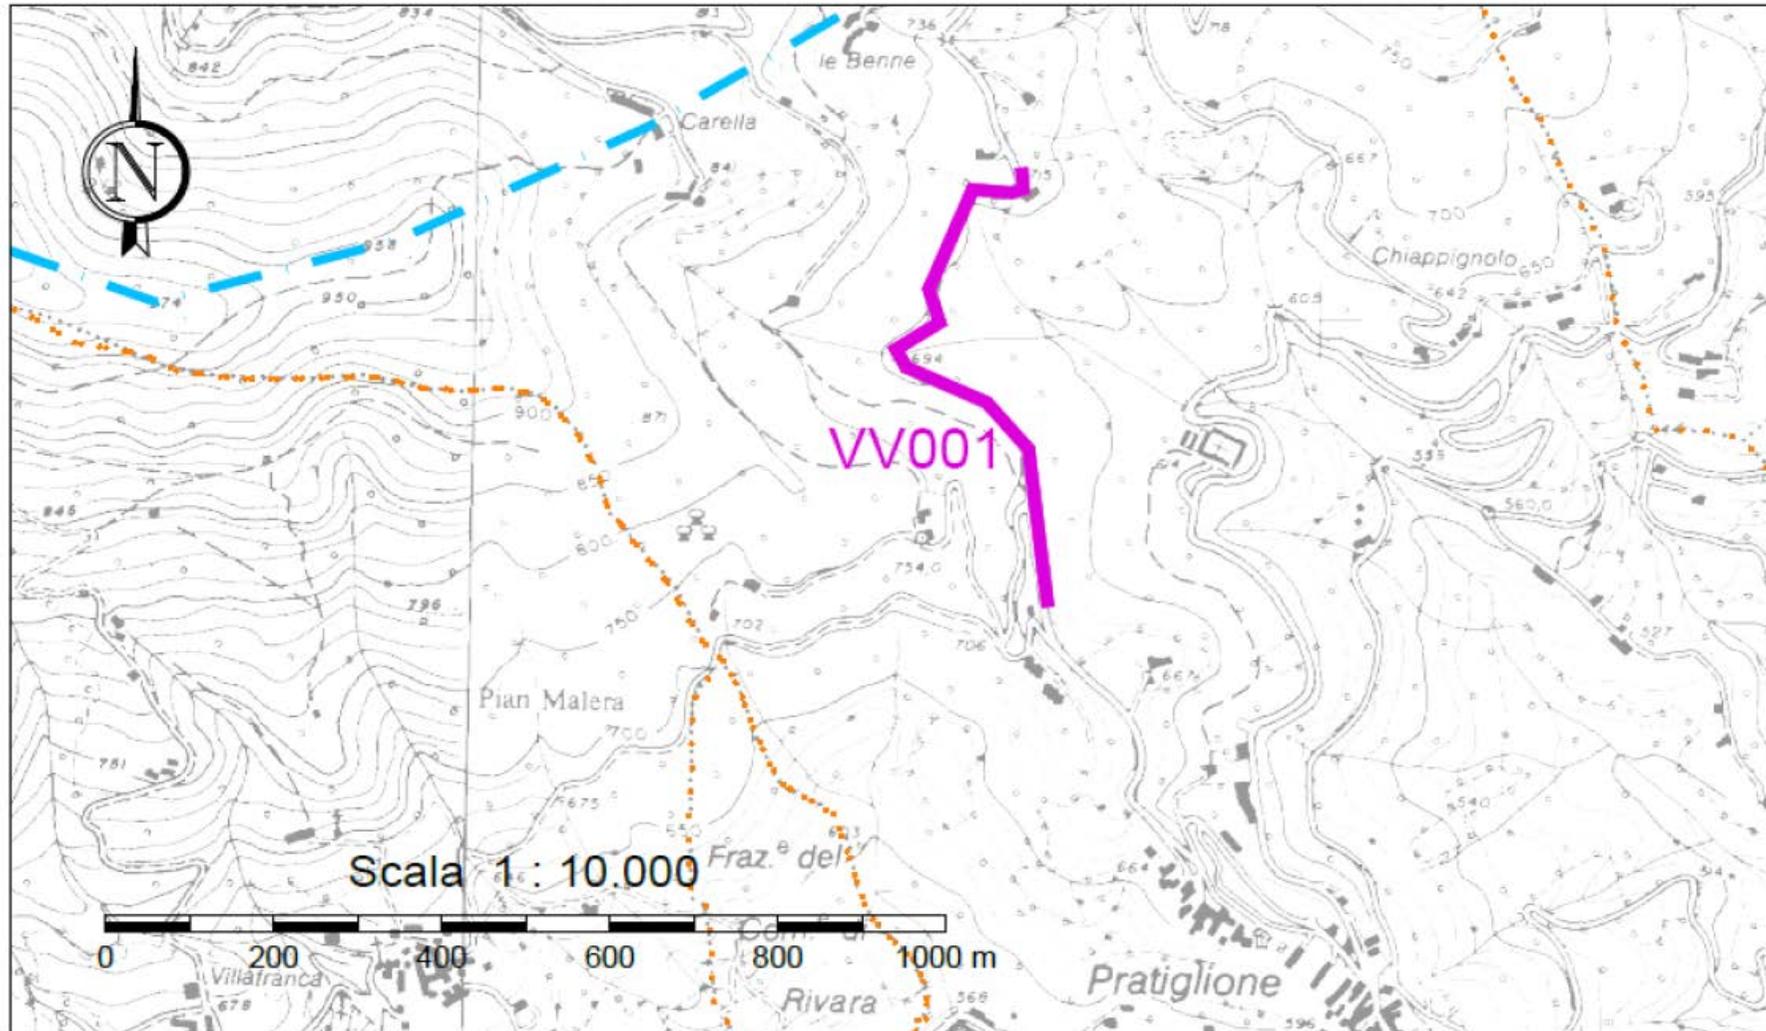



INTERVENTO

55

2018

Comune ove si prevede l'intervento	Pratiglione
Sottobacino idrografico di riferimento	T. Viana
ATO 3 Tipologia intervento - (codice Delibera n. 665/2017 art. 2, c. 3)	7
Tipologia affidamento	appaltabile

Totale intervento	€ 3'750.00
Priorità	1

Tipologia intervento Deliberazione ATO3 n. 665/2017 (descrizione)	7) Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali).
---	--

Descrizione delle criticità e/o del dissesto con proposte di intervento rapportate alla tipologia sopra indicata	Strada sterrata che dal paese di Pratiglione conduce al cimitero.
--	---

Descrizione intervento previsto	L'intervento consiste nella sistemazione del sedime stradale con il livellamento, l'integrazione del misto granulare e la realizzazione delle canalette taglia acqua e la sistemazione degli attraversamenti di rii minori. Occorrerà inoltre procedere allo sfalcio periodico dell'area e alla rimozione di fogliame e ramaglie dalle canalette laterali.
---------------------------------	---

Valutazione effetti sull'ambiente post intervento	Transito in sicurezza su viabilità secondaria
---	---


COMPUTO METRICO					
CODICE E.P.	VOCE DI E.P.	PREZZO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE BIENNALE					
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	31.88	h	12.00	€ 382.56
25.P03.A15.005	Noleggio di trattore gommato fino ad HP 100	38.52	h	3	€ 115.56
01.P24.A28.005	Nolo di miniscavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	49.27	h	3	€ 147.81
18.A75.A40.005	Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di larice o castagno, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40 x 25 e saranno costituite da tavole chiodate e graffate di spessore non inferiore a	41.84	m	15	€ 627.60
01.P03.B20.005	Misto frantumato (stabilizzato)	23.24	m ³	15.00	€ 348.60
18.A94.A55	Manutenzione di sentieri e mulattiere consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede varia e nella ripulitura dei lati per una larghezza di circa 1. 5 m, compresa la sistemazione del materiale di risulta	1.27	m	200	€ 254.00
INTERVENTI DI PULIZIA BIENNALE					
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	31.88	h	12.00	€ 382.56
25.P03.A15.005	Noleggio di trattore gommato fino ad HP 100	38.52	h	3	€ 115.56
18.A65.A20.005	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce). con raccolta e	0.7	m ²	400	€ 280.00
28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera.	0.35	m	100	€ 35.00
28.A10.D15.005	QUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	11.73	cad	4	€ 46.92
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,	10.84	cad	2	€ 21.68
28.A20.F25.005	INTEGRAZIONE al contenutodella CASSETTA di PRONTO SOCCORSO	13.54	cad	2	€ 27.08

TOTALE MANUTENZIONE	€ 1'876.13
TOTALE PULIZIA	€ 778.12
TOTALE	€ 2'784.93

DI CUI ONERI	
VOCE	IMPORTO
a) Oneri per la sicurezza	€ 130.68
b) Manodopera	€ 1'216.91

QUADRO ECONOMICO	
IMPORTO LAVORI	€ 2'784.93
DI CUI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 130.68
I.V.A.SUL TOTALE LAVORI (22%)	€ 612.68
TOTALE 1	€ 3'397.61
2%	€ 55.70
ARROTONDAMENTI	€ 296.69
TOTALE 2	€ 352.39
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3'750.00

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

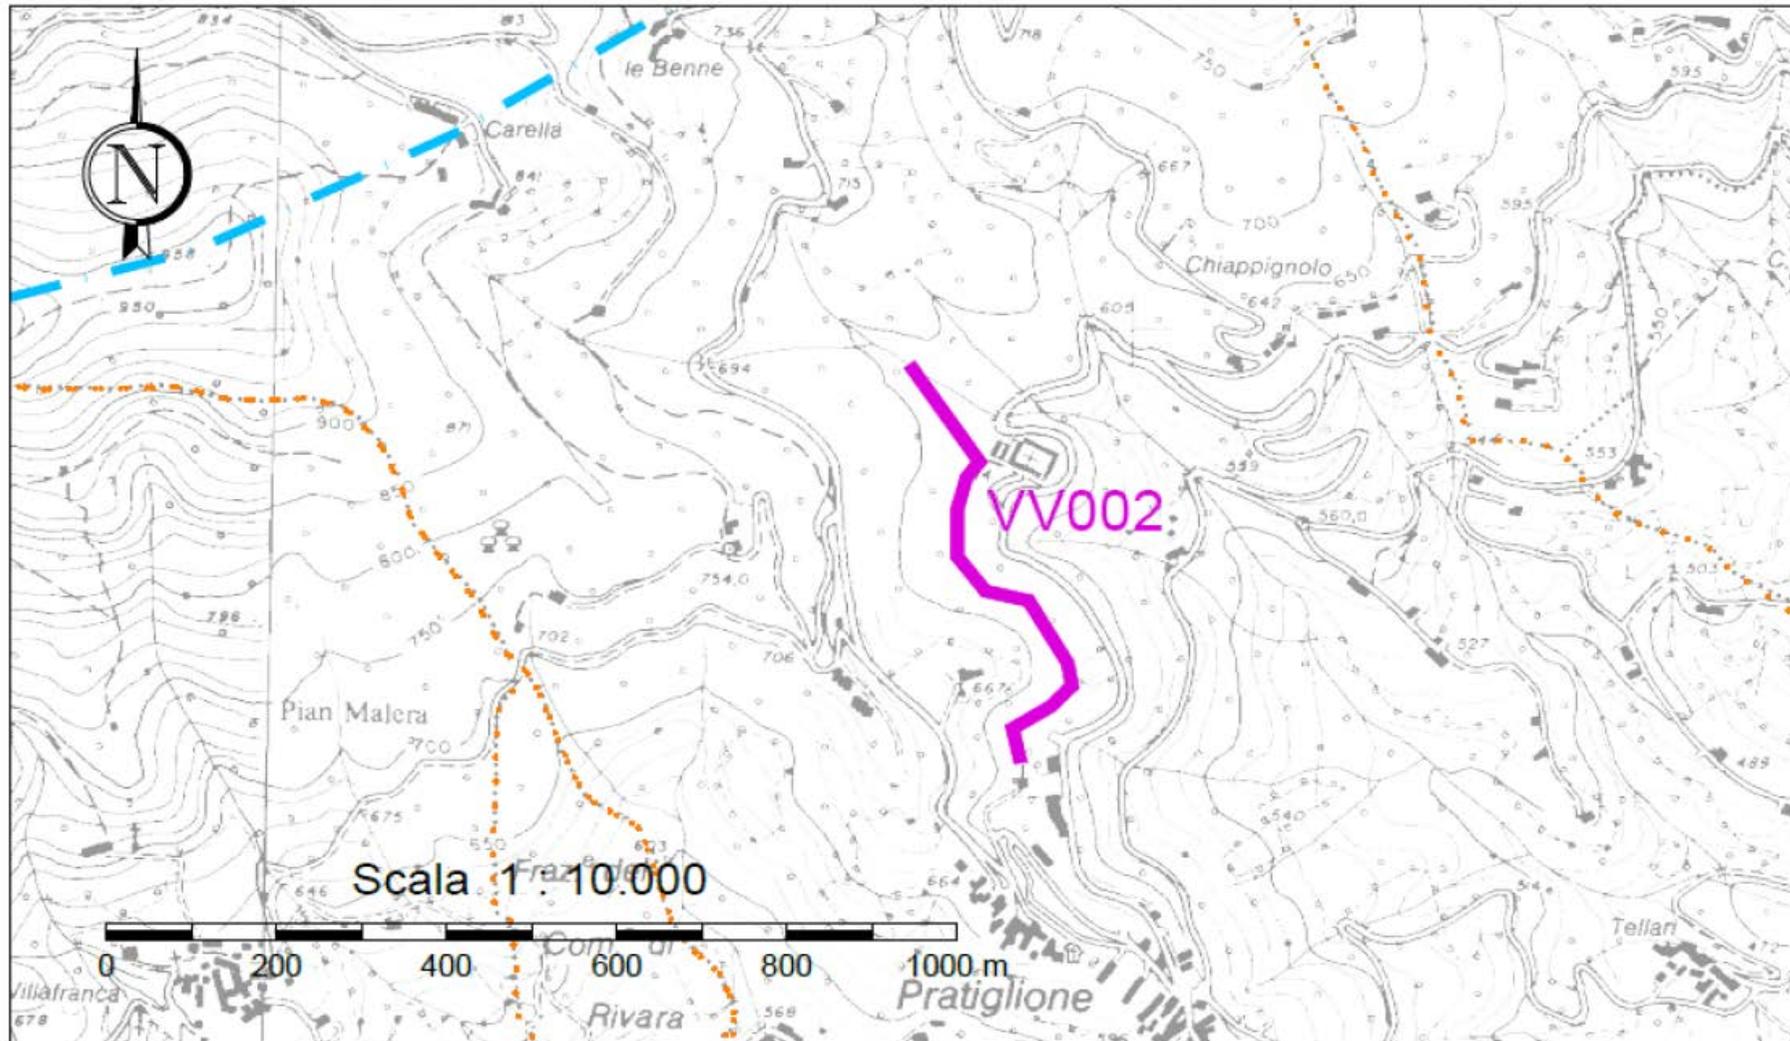



INTERVENTO

56

2018

Comune ove si prevede l'intervento	Pratiglione
Sottobacino idrografico di riferimento	T. Viana
ATO 3 Tipologia intervento - (codice Delibera n. 665/2017 art. 2, c. 3)	7
Tipologia affidamento	appaltabile

Totale intervento	€ 800.00
Priorità	1

Tipologia intervento Deliberazione ATO3 n. 665/2017 (descrizione)	7) Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali).
---	--

Descrizione delle criticità e/o del dissesto con proposte di intervento rapportate alla tipologia sopra indicata	Strada asfaltata che da Frazione Buffo conduce a case Tellari.
--	--

Descrizione intervento previsto	L'intervento consiste nella manutenzione della canaletta longitudinale per un tratto di circa 750 metri.
---------------------------------	--

Valutazione effetti sull'ambiente post intervento	Transito in sicurezza su viabilità secondaria
---	---


COMPUTO METRICO					
CODICE E.P.	VOCE DI E.P.	PREZZO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	49.27	h	3	€ 147.81
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	31.88	h	8.00	€ 255.04
25.P03.A15.005	Noleggio di trattore gommato fino ad HP 100	38.52	h	3	€ 115.56
28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera.	0.35	m	100	€ 35.00
28.A10.D15.005	GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	11.73	cad	2	€ 23.46
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,	10.84	cad	1	€ 10.84
28.A20.F25.005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO	13.54	cad	1	€ 13.54

TOTALE	€ 601.25
---------------	-----------------

DI CUI ONERI		
	VOCE	IMPORTO
a)	Oneri per la sicurezza	€ 82.84
b)	Manodopera	€ 255.04

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO LAVORI	€	601.25
DI CUI NON SOGGETTI A RIBASSO	€	82.84
I.V.A.SUL TOTALE LAVORI (22%)	€	132.28
TOTALE 1	€	733.53
2%	€	12.03
ARROTONDAMENTI	€	54.45
TOTALE 2	€	66.48
TOTALE COMPLESSIVO	€	800.00

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

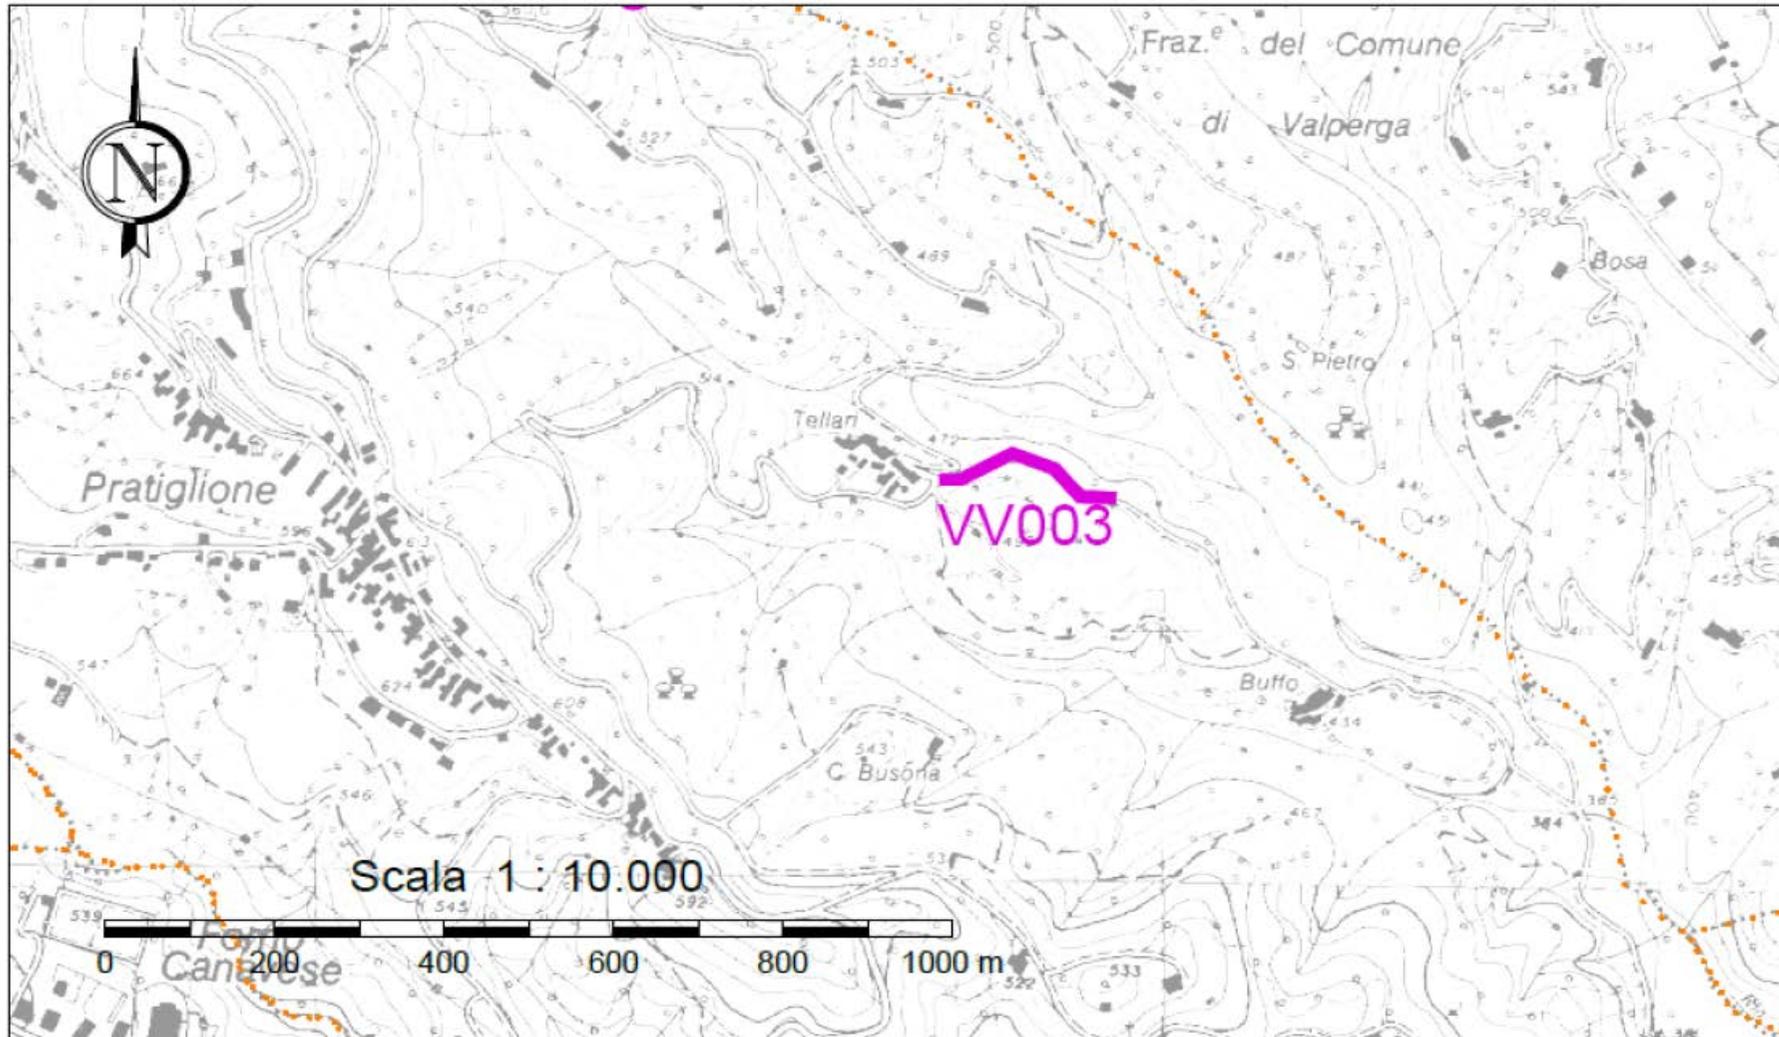



INTERVENTO

57

2018

Comune ove si prevede l'intervento	Pratiglione
Sottobacino idrografico di riferimento	T. Viana
ATO 3 Tipologia intervento - (codice Delibera n. 665/2017 art. 2, c. 3)	7
Tipologia affidamento	appaltabile

Totale intervento	€ 600.00
Priorità	1

Tipologia intervento Deliberazione ATO3 n. 665/2017 (descrizione)	7) Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali).
---	--

Descrizione delle criticità e/o del dissesto con proposte di intervento rapportate alla tipologia sopra indicata	Strada asfaltata che da Pratiglione conduce all'incrocio in direzione Valtorta/Tellari.
--	---

Descrizione intervento previsto	L'intervento consiste nella manutenzione della canaletta longitudinale per un tratto di circa 150 metri da eseguirsi con escavatore e di 50 metri da eseguirsi a mano (poiché si tratta di canaletta alla francese in cls).
---------------------------------	---

Valutazione effetti sull'ambiente post intervento	Transito in sicurezza su viabilità secondaria
---	---


COMPUTO METRICO					
CODICE E.P.	VOCE DI E.P.	PREZZO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	49.27	h	2	€ 98.54
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	31.88	h	6.00	€ 191.28
25.P03.A15.005	Noleggio di trattore gommato fino ad HP 100	38.52	h	2	€ 77.04
28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico misurato a metro lineare posto in opera	0.35	m	100	€ 35.00
28.A10.D15.005	GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	11.73	cad	2	€ 23.46
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,	10.84	cad	1	€ 10.84
28.A20.F25.005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO	13.54	cad	1	€ 13.54

TOTALE	€ 449.70
---------------	-----------------

DI CUI ONERI	
VOCE	IMPORTO
a) Oneri per la sicurezza	€ 82.84
b) Manodopera	€ 262.48

QUADRO ECONOMICO	
IMPORTO LAVORI	€ 449.70
DI CUI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 82.84
I.V.A.SUL TOTALE LAVORI (22%)	€ 98.93
TOTALE 1	€ 548.63
2%	€ 8.99
ARROTONDAMENTI	€ 42.37
TOTALE 2	€ 51.36
TOTALE COMPLESSIVO	€ 600.00

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

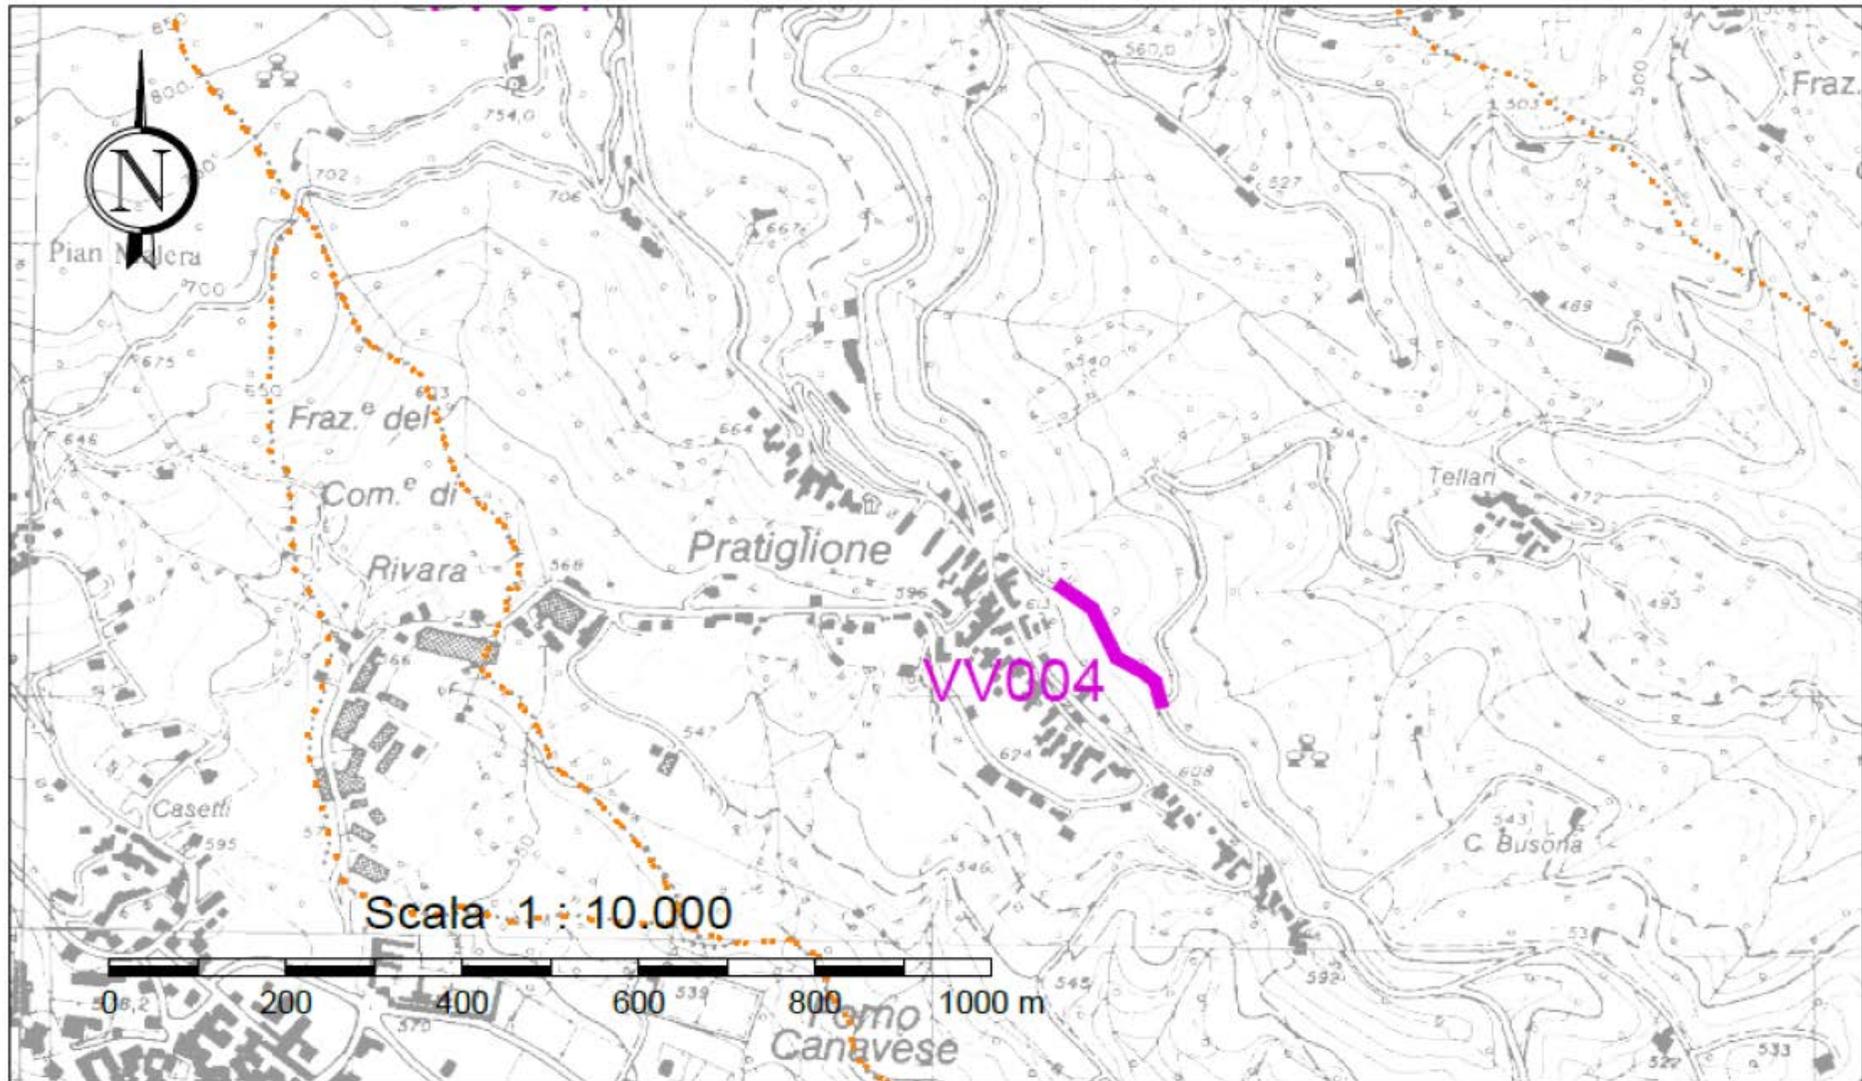



INTERVENTO	58	2018
-------------------	-----------	-------------

Comune ove si prevede l'intervento	Pratiglione
Sottobacino idrografico di riferimento	T. Viana
ATO 3 Tipologia intervento - (codice Delibera n. 665/2017 art. 2, c. 3)	7
Tipologia affidamento	appaltabile

Totale intervento	€ 850.00
Priorità	1

Tipologia intervento Deliberazione ATO3 n. 665/2017 (descrizione)	7) Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali).
---	--

Descrizione delle criticità e/o del dissesto con proposte di intervento rapportate alla tipologia sopra indicata	Strada asfaltata in prossimità di Case Busona
--	---

Descrizione intervento previsto	L'intervento consiste nella manutenzione della canaletta longitudinale per un tratto di circa 250 metri da eseguirsi con escavatore e pulizia degli attraversamenti da eseguirsi a mano.
---------------------------------	--

Valutazione effetti sull'ambiente post intervento	Transito in sicurezza su viabilità secondaria
---	---


COMPUTO METRICO					
CODICE E.P.	VOCE DI E.P.	PREZZO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	49.27	h	3	€ 147.81
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	31.88	h	8.00	€ 255.04
25.P03.A15.005	Noleggio di trattore gommato fino ad HP 100	38.52	h	3	€ 115.56
28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera.	0.35	m	180	€ 63.00
28.A10.D15.005	QUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	11.73	cad	2	€ 23.46
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,	10.84	cad	1	€ 10.84
28.A20.F25.005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO	13.54	cad	1	€ 13.54


TOTALE	€ 629.25
---------------	-----------------

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	
VOCE	IMPORTO
a) Oneri per la sicurezza	€ 110.84
b) Manodopera	€ 361.83
TOTALE	€ 472.67

QUADRO ECONOMICO	
IMPORTO LAVORI	€ 629.25
DI CUI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 472.67
I.V.A. SUL TOTALE LAVORI (22%)	€ 138.44
TOTALE 1	€ 767.69
SPESE TECNICHE (10% TOTALE)	€ 62.93
CASSA PREVIDENZA (4%)	€ 2.52
I.V.A. SU SPESE TECNICHE (22%)	€ 14.40
ARROTONDAMENTI	€ 2.48
TOTALE 2	€ 82.32
TOTALE COMPLESSIVO	€ 850.00

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

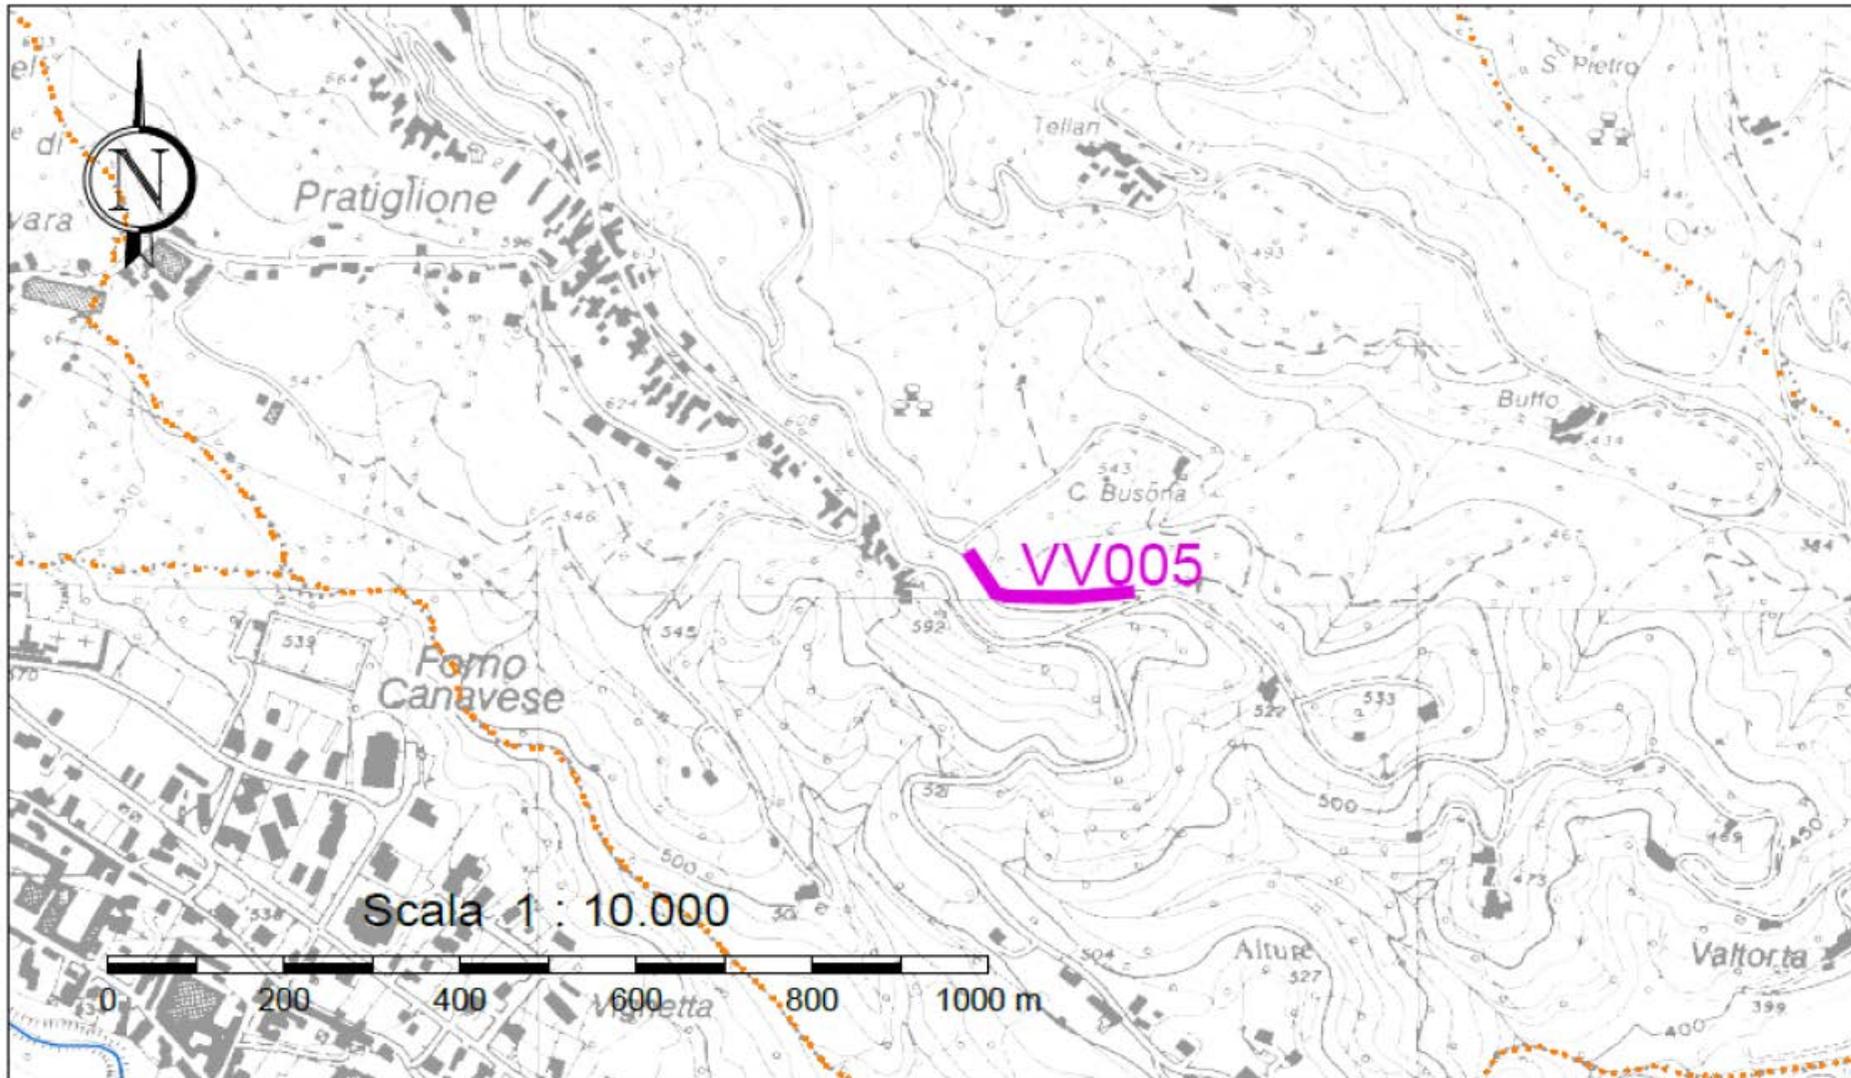

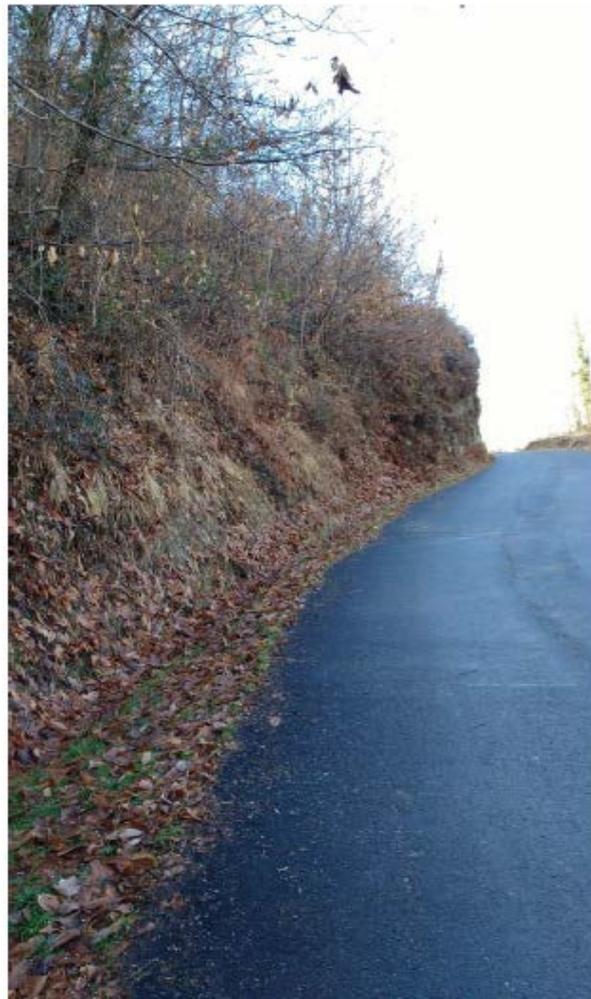

INTERVENTO

60

2018

Comune ove si prevede l'intervento	Pratiglione
Sottobacino idrografico di riferimento	T. Viana
ATO 3 Tipologia intervento - (codice Delibera n. 665/2017 art. 2, c. 3)	7
Tipologia affidamento	appaltabile

Totale intervento	€ 2'180.00
Priorità	1

Tipologia intervento Deliberazione ATO3 n. 665/2017 (descrizione)	7) Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali).
---	--

Descrizione delle criticità e/o del dissesto con proposte di intervento rapportate alla tipologia sopra indicata	Strada asfaltata che dall'abitato di Pratiglione conduce a frazione Carella.
--	--

Descrizione intervento previsto	Attualmente è presente un piccolo franamento a lato del muretto di contenimento posto a valle della strada. L'intervento consiste nel prolungamento del muretto in calcestruzzo armato posto a sostegno di valle del rilevato stradale per circa 1 metro.
---------------------------------	---

Valutazione effetti sull'ambiente post intervento	Miglioramento condizioni di stabilità
---	---------------------------------------


COMPUTO METRICO					
CODICE E.P.	VOCE DI E.P.	PREZZO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	49.27	h	4	€ 197.08
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	31.88	h	24.00	€ 765.12
14.P01.A05	Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con l'uso del tagliafalfo, in conglomerato bituminoso	6.15	m ²	2.00	€ 12.30
24.A68.W08.005	Ripristino di carreggiata stradale asfaltata mediante ricolmatura dello scavo con materiale anidro di fiume compattato, formazione di massiciata con misto granulare stabilizzato (spessore cm 10), manto bituminoso (spessore cm 8 rullato), comprese le rullature con rullo da t 12	10.9	m ²	5.00	€ 54.50
14.P01.A20.005	Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il trasporto del materiale estratto sino alla pubblica discarica fino a m 2,00 di profondità	22.65	m ³	3.00	€ 67.95
01.A04.H10.005	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma	30.25	m ²	4.00	€ 121.00
01.A04.B20.015	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto ... con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C30/37	120.16	m ³	0.60	€ 72.10
01.A04.F00.015	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti	1.50	kg	45.00	€ 67.50
01.A04.C30.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa, compreso il nolo della stessa, in strutture di fondazione	20.25	m ³	0.60	€ 12.15
01.A04.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato	8.15	m ³	0.60	€ 4.89
28.A10.D05	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.	5.32	cad	2	€ 10.64
28.A05.E05.005	RECINZIONE perimetrale di di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE	17.14	m ²	8	€ 137.12
28.A10.D10.010	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1	12.98	cad	2	€ 25.96
28.A10.D15.005	GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	11.73	cad	3	€ 35.19
28.A05.E55	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.	3.53	m	3	€ 10.59
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,	10.84	cad	1	€ 10.84
28.A20.F25.005	INTEGRAZIONE al contenutodella CASSETTA di PRONTO SOCCORSO	13.54	cad	1	€ 13.54

TOTALE	€ 1'618.47
---------------	-------------------

DI CUI ONERI		IMPORTO
	VOCE	
a)	Oneri per la sicurezza	€ 243.88
b)	Manodopera	€ 1'046.10

QUADRO ECONOMICO	
IMPORTO LAVORI	€ 1'618.47
DI CUI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 243.88
I.V.A.SUL TOTALE LAVORI (22%)	€ 356.06
TOTALE 1	€ 1'974.53
2%	€ 32.37
ARROTONDAMENTI	€ 173.10
TOTALE 2	€ 205.47
TOTALE COMPLESSIVO SCHEDA	€ 2'180.00

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

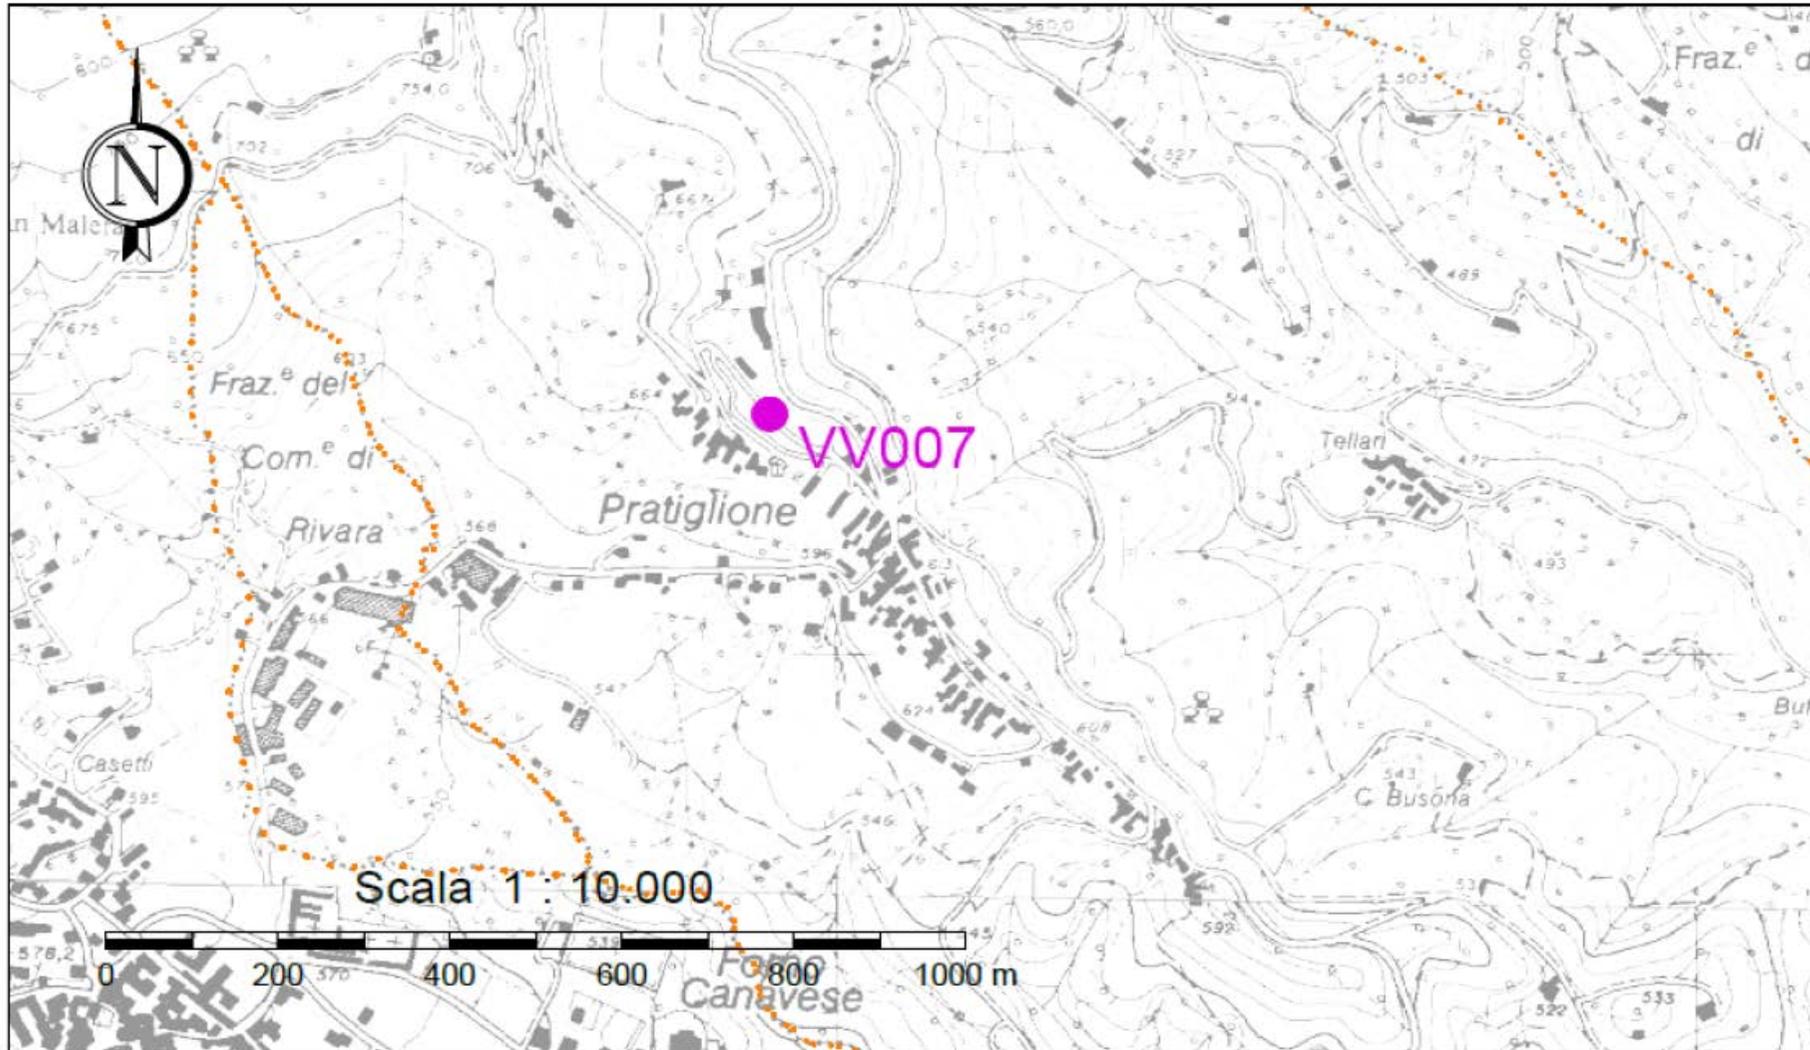



INTERVENTO	64	2018
-------------------	-----------	-------------

Comune ove si prevede l'intervento	Pratiglione
Sottobacino idrografico di riferimento	T. Viana
ATO 3 Tipologia intervento - (codice Delibera n. 665/2017 art. 2, c. 3)	7
Tipologia affidamento	appaltabile

Totale intervento	€ 5'450.00
Priorità	1

Tipologia intervento Deliberazione ATO3 n. 665/2017 (descrizione)	7) Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali).
---	--

Descrizione delle criticità e/o del dissesto con proposte di intervento rapportate alla tipologia sopra indicata	Strade sterrate che da che da Borgata Paradiso conduce a Pian Malera/Villafranca.
--	---

Descrizione intervento previsto	L'intervento consiste nella sistemazione del sedime stradale con il livellamento, l'integrazione del misto granulare, la realizzazione delle canalette taglia acqua e la sistemazione degli attraversamenti di rii minori.
---------------------------------	--

Valutazione effetti sull'ambiente post intervento	Transito in sicurezza su viabilità secondaria
---	---

COMPUTO METRICO					
CODICE E.P.	VOCE DI E.P.	PREZZO	U.M.	QUANTITA'	IMPORTO
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	49.27	h	8	€ 394.16
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	31.88	h	48.00	€ 1'530.24
18.A75.A40.005	Fornitura e messa in opera di canalette in legno idoneo e durabile di larice o castagno, eventualmente impregnato, per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche e superficiali. Le canalette avranno sezione di cm 40 x 25 e saranno costituite da tavole chiodate e graffate di spessore non inferiore a 3,5 cm; sono compresi lo scavo d'appoggio, il reinterro, i rinfianchi, le curvature, le giunzioni e la fornitura e la messa in opera di	41.84	m	15	€ 627.60
01.P03.B20.005	Misto frantumato (stabilizzato)	23.24	m ³	30.00	€ 697.20
18.A94.A55	Manutenzione di sentieri e mulattiere consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede varia e nella ripulitura dei lati per una larghezza di circa 1. 5 m, compresa la sistemazione del materiale di	1.27	m	250	€ 317.50
28.A10.D05	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.	5.32	cad	3	€ 15.96
28.A05.E05.005	RECINZIONE perimetrale di di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE	17.14	m ²	20	€ 342.80
28.A10.D10.010	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1	12.98	cad	4	€ 51.92
28.A10.D15.005	GUANTI DI PROTEZIONE: contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	11.73	cad	4	€ 46.92
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,	10.84	cad	1	€ 10.84
28.A20.F25.005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO	13.54	cad	1	€ 13.54
TOTALE					€ 4'048.68

DI CUI ONERI	
VOCE	IMPORTO
a) Oneri per la sicurezza	€ 481.98
b) Manodopera	€ 2'350.33

QUADRO ECONOMICO	
IMPORTO LAVORI	€ 4'048.68
DI CUI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 481.98
I.V.A.SUL TOTALE LAVORI (22%)	€ 890.71
TOTALE 1	€ 4'939.39
2%	€ 80.97
ARROTONDAMENTI	€ 429.64
TOTALE 2	€ 510.61
TOTALE COMPLESSIVO	€ 5'450.00

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

